




Upgrade · The Home Creator Way

MECHANICAL HAND-HELD PIPEDREDGER


Model: RC-2005Q

Model: RC-2005Q

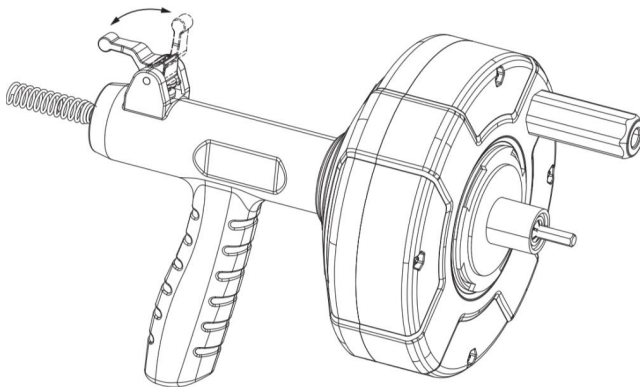

Tease read these operating instructions careful before starting to work

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

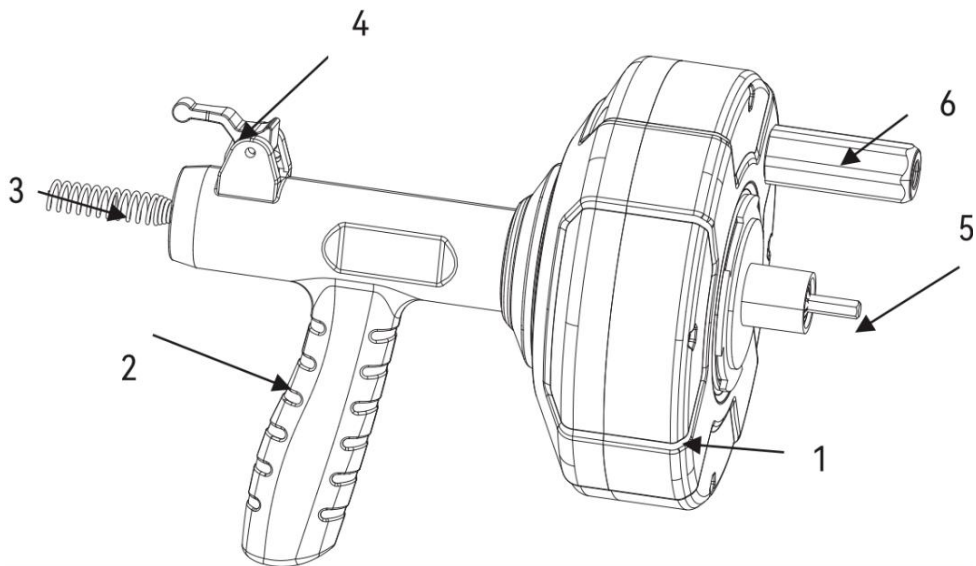


1. Storage Chamber	4.Wrench
2. Tool Handle	5. Drill Adaptor
3. Cleaning Spring	6. Crank Handle

Application:

Kitchen and bathroom plumbing:wash basins,sink,toilets and floord drains

Manual Operation:

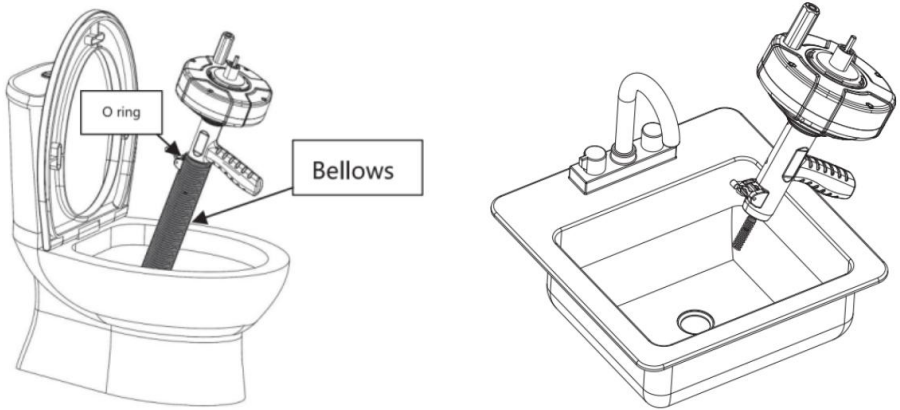

1. Hold the tool handle and press [Figure 1]
2. Pull the cleaning spring out of the pantry. And insert it into the tube until you feel resistance. Always keep a 20-30cm spring between the drain drain clog remover and the pipe opening
3. Wrench the wrench into an upright position.
4. Turn the crank according to the clockwise direction and turn to clean the spring
5. After the blockage is cleared, the wrench is pulled back to the level and pulled manually back to the storage room. Repeat this process until the obstruction is removed. Drill operation



Caution

Always tighten the anti-rotation bolt before turning the cleaning spring manually or with an electric drill

Always point the spring away from the body whilst loosening the anti-rotation bolt.

When clearing blocked sinks, remove water filters and other objects.



Always wear gloves and eye protection when clearing drains

We recommend that the cleaning spring is cleaned and left to dry before

Storing back into the storage chamber for future use.

Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use.

If it is abnormal, please stop using it.

Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

PRODUCT PARAMETER

MODEL	RC-2005Q
Feed mode	Manual output
Cable length	25ft
Diameter of cable	6.3mm
Cable type	Hollow

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.






Upgrade · The Home Creator Way

DRAPEUSE MÉCANIQUE MANUELLE


Modèle : RC-2005Q

Modèle : RC-2005Q

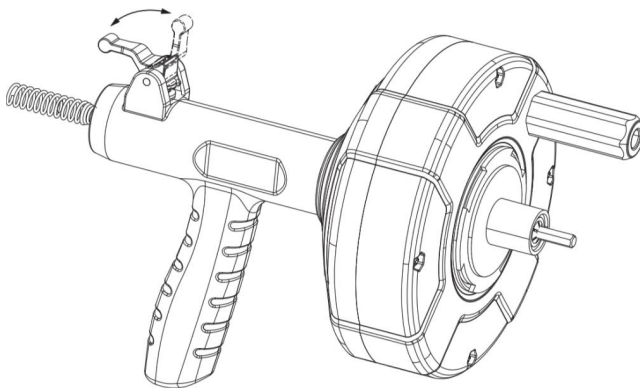

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi. avant de commencer à travailler

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

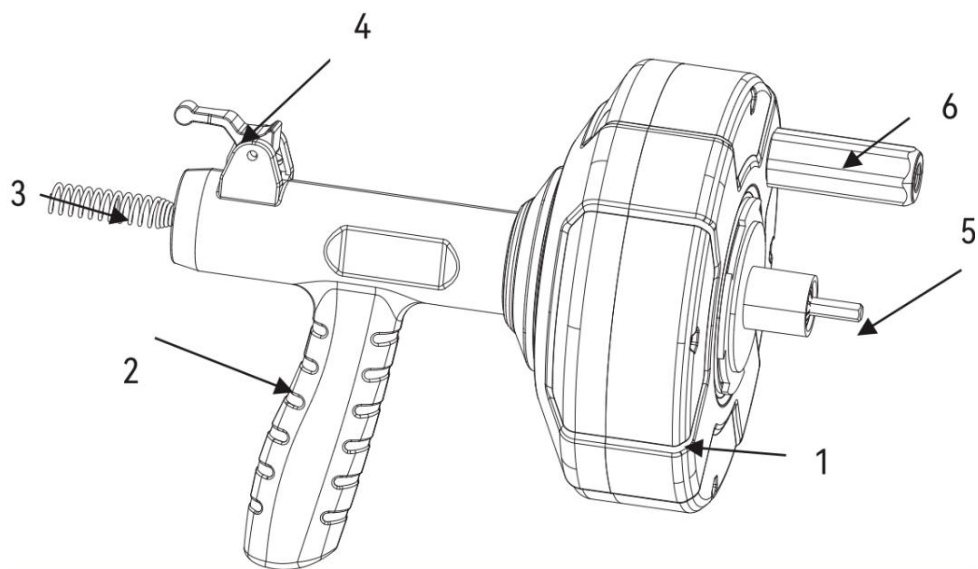


1. Chambre de stockage	4. Clé
2. Poignée de l'outil	5. Adaptateur de perceuse
3. Nettoyage du ressort	6. Manivelle

Application:

Cuisine et salle de bain plomberie : lavage lavabos, éviers, toilettes et pluies au sol

Fonctionnement manuel :

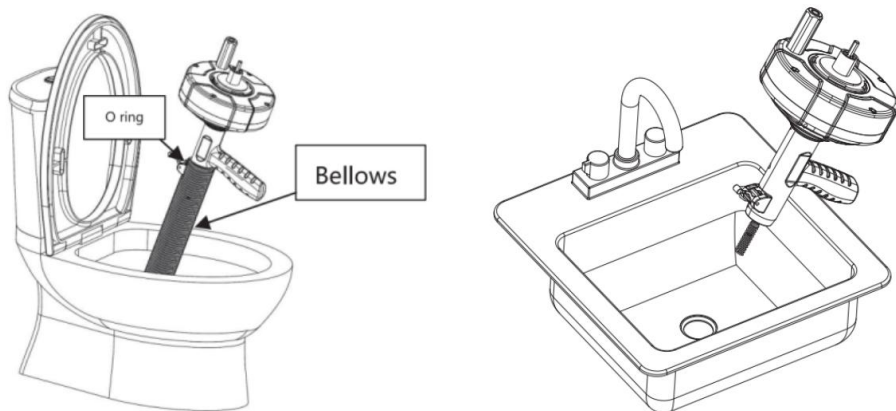

1. Tenez la poignée de l'outil et appuyez [Figure 1]
2. Retirez le ressort de nettoyage du compartiment prévu à cet effet. Et insérez-le dans le tube jusqu'à sentir une résistance. Gardez toujours un ressort de 20 à 30 cm. entre le déboucheur de canalisation et l'ouverture du tuyau
3. Redressez la clé.
4. Tournez la manivelle dans le sens horaire et tournez jusqu'à nettoyer le ressort
5. Une fois le blocage éliminé, la clé est retirée jusqu'à la butée. niveau et tiré manuellement vers la réserve. Répétez cette opération. Poursuivre jusqu'à ce que l'obstruction soit éliminée. Opération de forage

Caution

Serrez toujours le boulon anti-rotation avant de tourner le ressort de nettoyage. manuellement ou avec une perceuse électrique

Veillez à toujours orienter le ressort à l'opposé du corps lors du desserrage du dispositif anti-rotation. boulon.

Pour déboucher un évier, retirez les filtres à eau et autres objets.



Portez toujours des gants et des lunettes de protection lorsque vous nettoyez les canalisations.

Nous recommandons de nettoyer le ressort de nettoyage et de le laisser sécher avant

Stockage dos dans le stockage chambre pour avenir utiliser.

Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

PRODUCT PARAMETER

MODÈLE	RC-2005Q
Mode d'alimentation	Sortie manuelle
longueur du câble	25 pieds
Diamètre du câble	6,3 mm
Type de câble	Creux

* Les caractéristiques techniques, l'apparence et le design des produits peuvent être modifiés sans préavis.






Upgrade · The Home Creator Way

MECHANISCHER HAND-ROHRREDDER


Modell: RC-2005Q

Modell: RC-2005Q

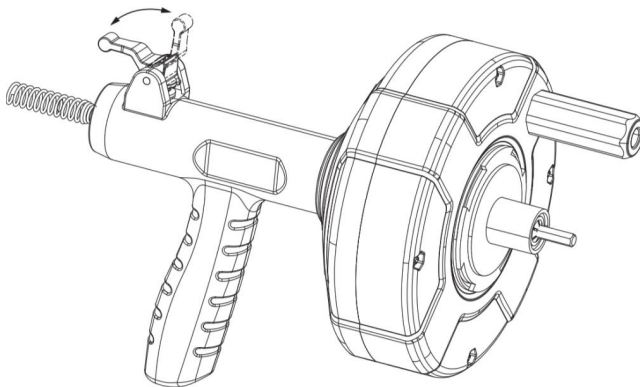

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. vor Arbeitsbeginn

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .


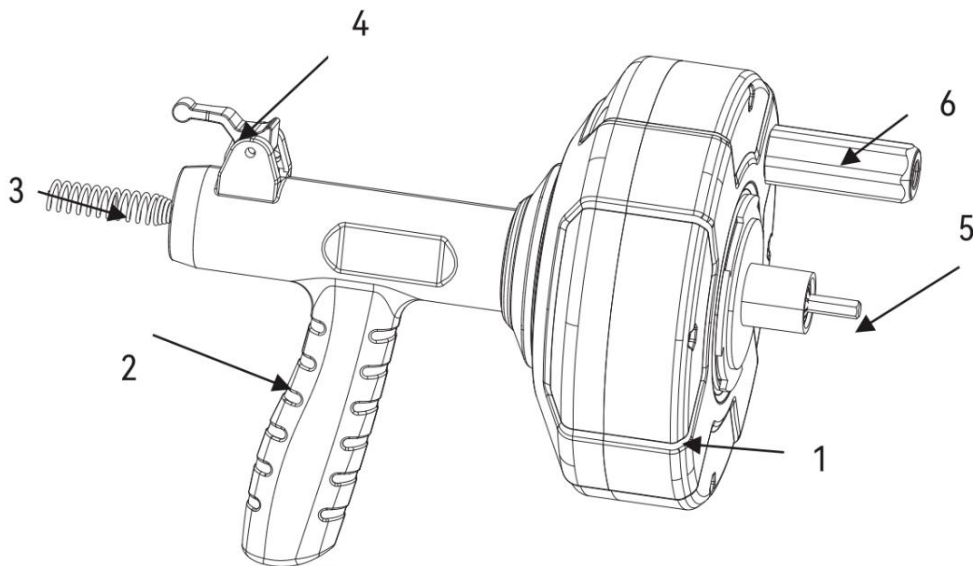


1. Lagerkammer	4. Schraubenschlüssel
2. Werkzeuggriff	5. Bohradapter
3. Frühjahrsputz	6. Kurbelgriff

Anwendung:

Küche Und Badezimmer Sanitär: Waschen Waschbecken, Spülbecken, Toiletten Und Bodenregen

Manuelle Bedienung:

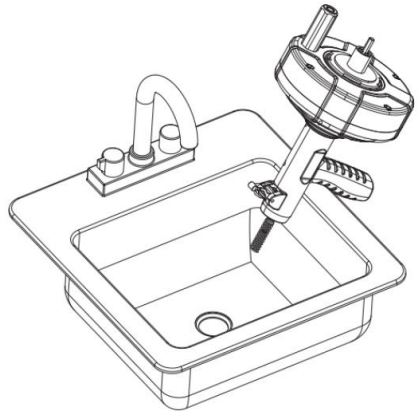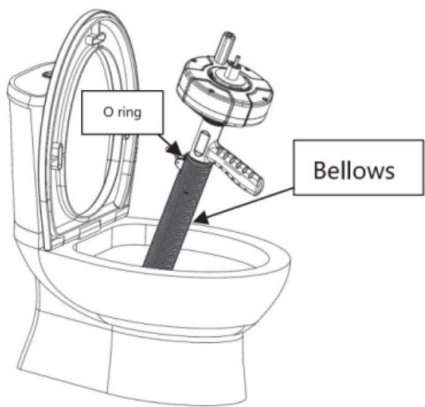

1. Halten Sie den Werkzeuggriff fest und drücken Sie [Abbildung 1]
2. Ziehen Sie die Reinigungsfeder aus dem Vorratsschrank und setzen Sie sie in die/den Den Schlauch so weit aufziehen, bis ein Widerstand spürbar ist. Immer eine 20–30 cm lange Feder bereithalten. zwischen dem Abflussreiniger und der Rohröffnung
3. Den Schraubenschlüssel in eine aufrechte Position bringen.
4. Drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn und drehen Sie sie bis die Feder reinigen
5. Nachdem die Verstopfung beseitigt ist, wird der Schraubenschlüssel zurückgezogen. waagrecht ausrichten und manuell zurück in den Lagerraum ziehen. Dies wiederholen. Verfahren, bis die Blockade beseitigt ist. Bohrvorgang



Caution

Ziehen Sie die Verdrehsicherung immer fest, bevor Sie die Reinigungsfeder drehen.

manuell oder mit einer Bohrmaschine

Beim Lösen der Verdrehsicherung die Feder immer vom Gehäuse weg richten. Bolzen.

Beim Reinigen verstopfter Waschbecken sollten Wasserfilter und andere Gegenstände entfernt werden.



Beim Reinigen von Abflüssen stets Handschuhe und Augenschutz tragen.

Wir empfehlen, die Reinigungsfeder zu reinigen und vor dem Trocknen liegen zu lassen.

Speicherung zurück hinein Die Lagerung Kammer für Zukunft verwenden.

Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.

Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

PRODUCT PARAMETER

MODELL	RC-2005Q
Zuführungsmodus	Manuelle Ausgabe
Kabellänge	25 Fuß
Kabeldurchmesser	6,3 mm
Kabeltyp	Hohl

* Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.






Upgrade · The Home Creator Way

TAGLIATUBI MECCANICO PORTATILE


Modello: RC-2005Q

Modello: RC-2005Q

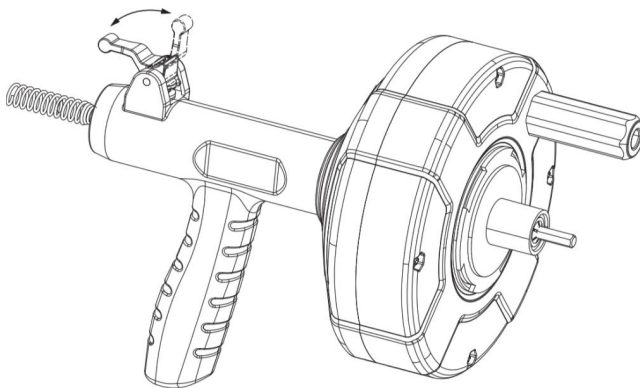

Leggere attentamente queste istruzioni operative. prima di iniziare a lavorare

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

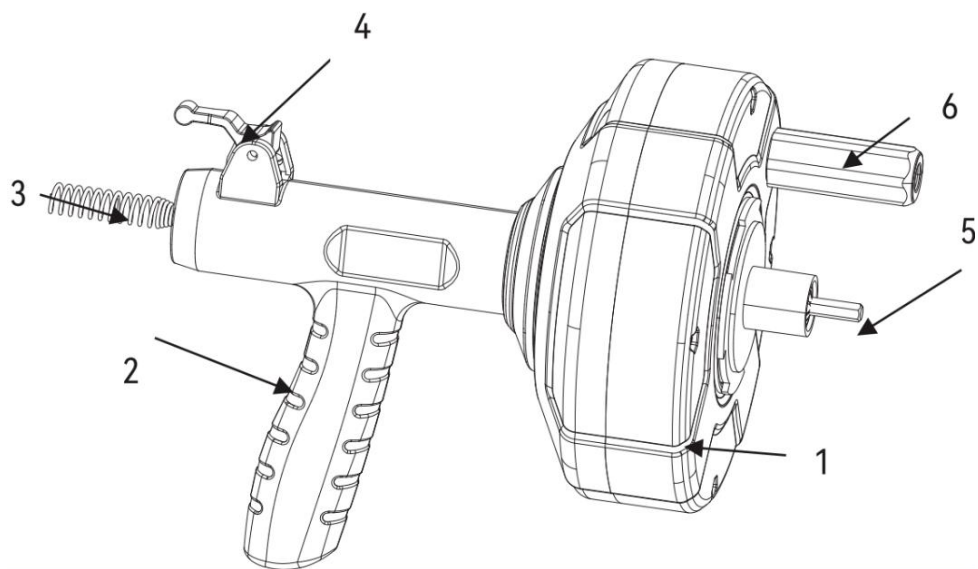


1. Camera di stoccaggio	4. Chiave inglese
2. Impugnatura dell'utensile	5. Adattatore per trapano
3. Pulizia della molla	6. Manovella

Applicazione:

Cucina E bagno idraulica:lavaggio lavabi, lavandini, servizi igienici E piogge pavimentate

Funzionamento manuale:

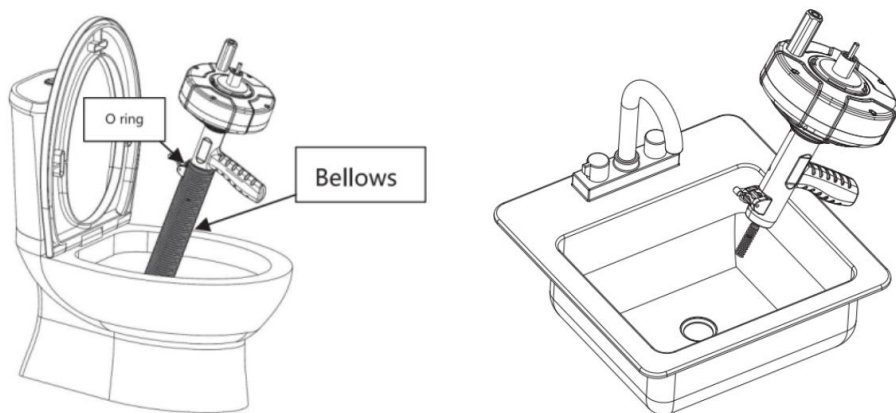

1. Tenere l'impugnatura dell'utensile e premere [Figura 1]
2. Estrarre la molla di pulizia dalla dispensa. E inserirla nel tubo fino a sentire resistenza. Mantenere sempre una molla di 20-30 cm tra lo scarico, il disotturante per scarichi e l'apertura del tubo
3. Ruotare la chiave in posizione verticale.
4. Ruotare la manovella in senso orario e ruotare per pulire la sorgente
5. Dopo aver rimosso l'ostruzione, la chiave viene tirata indietro verso il livellato e tirato manualmente indietro nel ripostiglio. Ripetere questa operazione processo fino alla rimozione dell'ostruzione. Operazione di perforazione

Caution

Serrare sempre il bullone antirotazione prima di ruotare la molla di pulizia. manualmente o con un trapano elettrico

Durante l'allentamento del dispositivo antirotazione, orientare sempre la molla lontano dal corpo. bullone.

Quando si sturano i lavandini, rimuovere i filtri dell'acqua e altri oggetti.



Indossare sempre guanti e occhiali protettivi quando si puliscono gli scarichi.

Si consiglia di pulire la molla di pulizia e lasciarla asciugare prima

Conservazione Indietro in IL magazzino camera per futuro utilizzo.

Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

PRODUCT PARAMETER

MODELLO	RC-2005Q
Modalità di alimentazione	Uscita manuale
lunghezza del cavo	25 piedi
Diametro del cavo	6,3 mm
Tipo di cavo	Vuoto

* Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.






Upgrade · The Home Creator Way

HERVIDOR MECÁNICO DE MANO


Modelo: RC-2005Q

Modelo: RC-2005Q

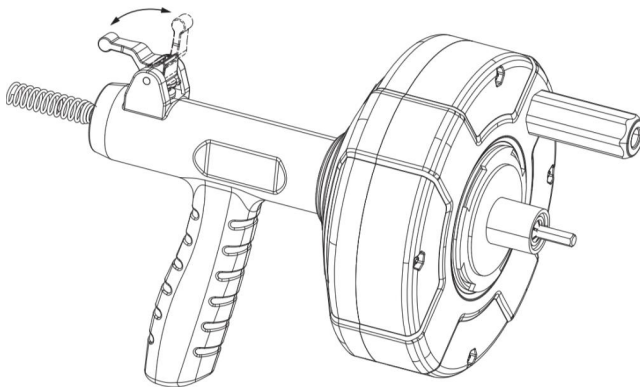

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento. antes de empezar a trabajar

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

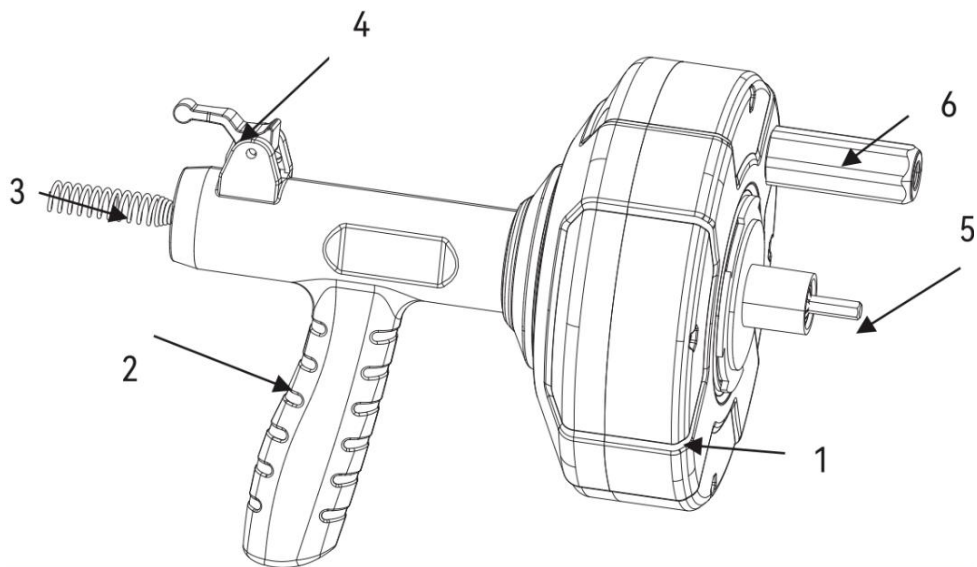


1. Cámara de almacenamiento	4. Llave inglesa
2. Mango de la herramienta	5. Adaptador de taladro
3. Limpieza de primavera	6. Manivela

Solicitud:

Cocina y baño fontanería: lavar lavabos, fregaderos, inodoros y lluvias de piso

Funcionamiento manual:

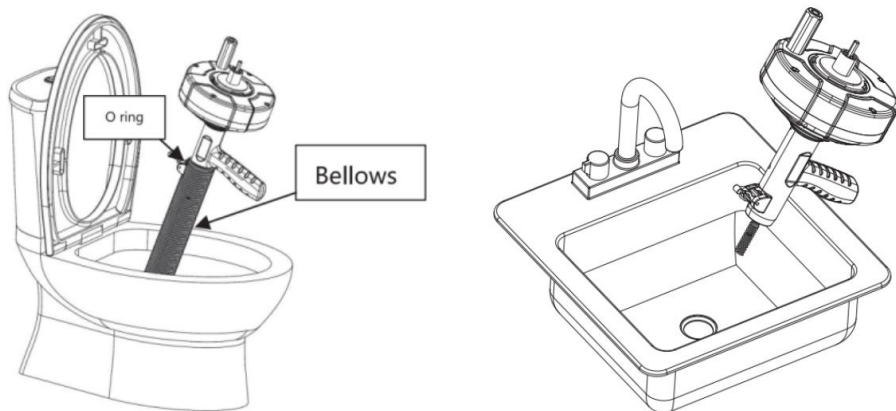

1. Sujete el mango de la herramienta y presione [Figura 1]
2. Saque el resorte de limpieza de la despensa. E insértelo en el Tubo hasta que sientas resistencia. Mantén siempre un resorte de 20-30 cm. entre el desatascador de desagües y la abertura de la tubería
3. Coloque la llave inglesa en posición vertical.
4. Gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj y gire a limpiar el manantial
5. Una vez eliminada la obstrucción, se tira de la llave hacia atrás hasta el nivelado y tirado manualmente de vuelta al cuarto de almacenamiento. Repita esto proceso hasta que se elimine la obstrucción. Operación de perforación

Caution

Apriete siempre el tornillo antirrotación antes de girar el muelle de limpieza. manualmente o con un taladro eléctrico

Siempre apunte el resorte en dirección opuesta al cuerpo mientras afloja el antirrotación. tornillo.

Al desatascar fregaderos, retire los filtros de agua y otros objetos.



Utilice siempre guantes y protección ocular al desatascar desagües.

Recomendamos que el resorte de limpieza se limpie y se deje secar antes.

Almacenamiento atrás en el almacenamiento cámara para futuro usar.

Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

PRODUCT PARAMETER

MODELO	RC-2005Q
Modo de alimentación	Salida manual
Longitud del cable	25 pies
Diámetro del cable	6,3 mm
Tipo de cable	Hueco

* Los productos, tales como sus especificaciones, apariencia y diseño, están sujetos a modificaciones sin previo aviso.






Upgrade · The Home Creator Way

MECHANICZNA RĘCZNA REDUKTOR RUR


Model: RC-2005Q

Model: RC-2005Q

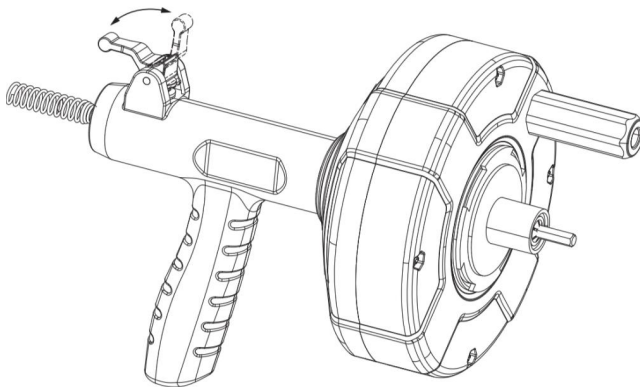

Przeczytaj uważnie tę instrukcję obsługi przed rozpoczęciem pracy

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

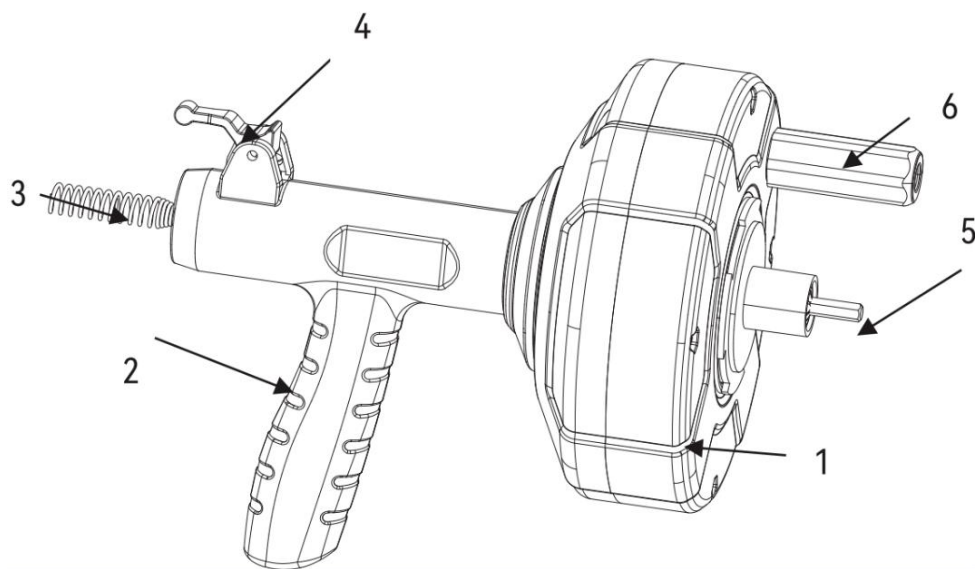


1. Komora magazynowa	4. Klucz
2. Uchwyt narzędzia	5. Adapter wiertarski
3. Sprężanie wiosną	6. Korba

Aplikacja:

Kuchnia I łazienka hydraulika: mycie umywalki, zlewozmywaki, toalety I podłoga d
deszcze

Obsługa ręczna:

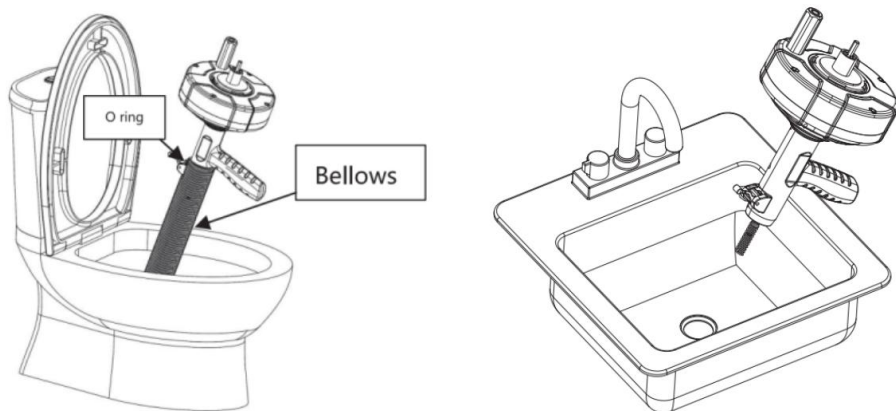

1. Trzymając uchwyt narzędzia, naciśnij [Rysunek 1]
2. Wyciągnij sprężynę czyszczącą ze spiżarni i włóż ją do rurki, aż poczujesz opór. Zawsze trzymaj sprężynę o długości 20–30 cm. pomiędzy odpływem a otworem rury
3. Obróć klucz do pozycji pionowej.
4. Obrócić korbę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przekręcić do wycisnąć sprężynę
5. Po usunięciu blokady należy odciągnąć klucz do tyłu wypoziomować i ręcznie wyciągnąć z powrotem do magazynu. Powtórzyć tę czynność proces, aż przeszkoda zostanie usunięta. Operacja wiertnicza



Caution

Zawsze dokręcaj śrubę zabezpieczającą przed obracaniem sprężyny czyszczącej ręcznie lub wiertarką elektryczną

Podczas luzowania blokady obrotowej zawsze kieruj sprężynę z dala od ciała śruba.

Podczas udrażniania zatkanego zlewu należy wyjąć filtry do wody i inne przedmioty.



Podczas czyszczenia odpływów zawsze należy nosić rękawice i okulary ochronne.

Zalecamy wyczyszczenie sprężyny czyszczącej i pozostawienie jej do wyschnięcia przed

Przechowywanie z powrotem do ten składowanie izba Do przyszły używać.

Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

PRODUCT PARAMETER

MODEL	RC-2005Q
Tryb podawania	Wyjście ręczne
Długość kabla	25 stóp
Średnica kabla	6,3 mm
Typ kabla	Dziurawy

* Produkty mogą podlegać zmianom dotyczącym specyfikacji, wyglądu i konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.






Upgrade · The Home Creator Way

MECHANISCHE HANDPIPEDREDGER


Model: RC-2005Q

Model: RC-2005Q

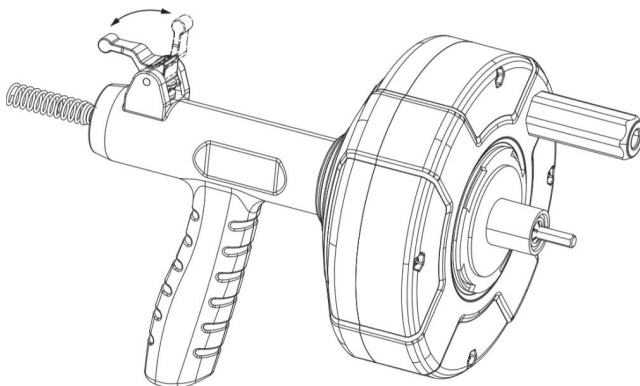

Tease, lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. voordat we beginnen met werken

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

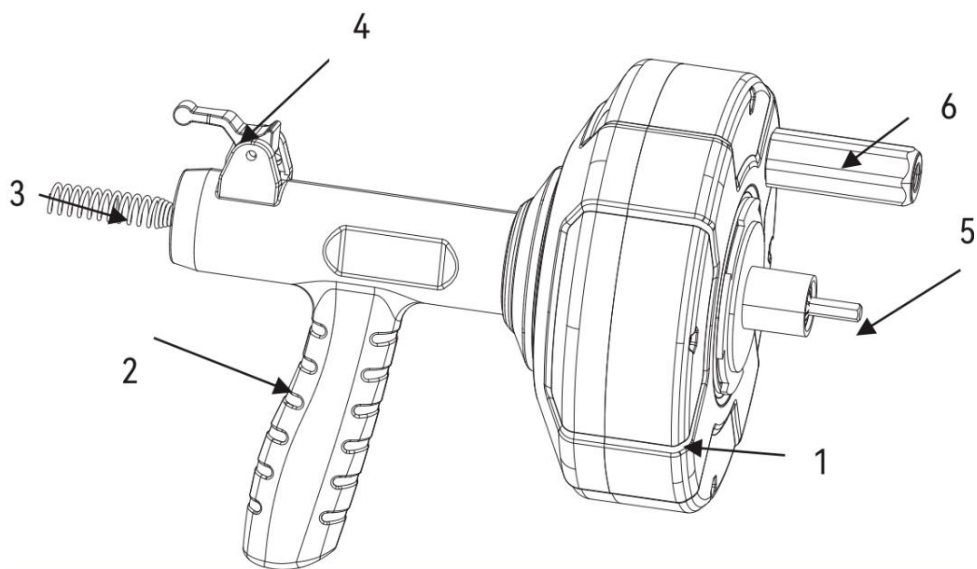


1. Opslagruimte	4. Moersleutel
2. Gereedschapshandvat	5. Booradapter
3. Lente schoonmaak	6. Draaihendel

Sollicitatie:

Keuken En badkamer sanitair: wassen wastafels, gootsteen, toiletten En vloer regent

Handmatige bediening:

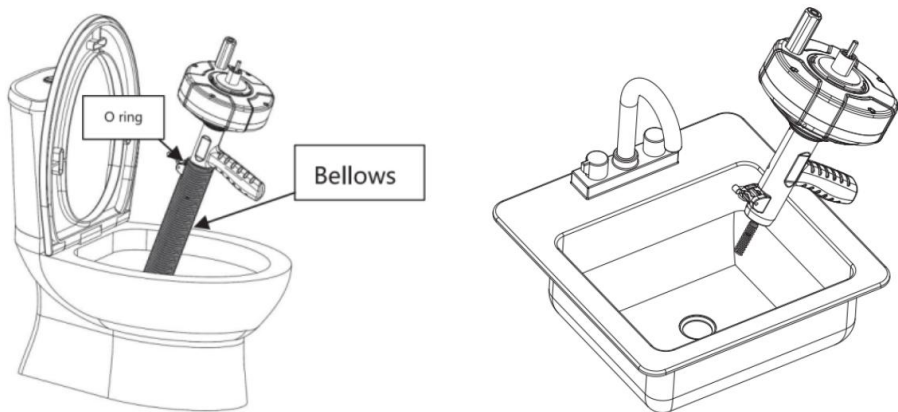

1. Houd de handgreep van het gereedschap vast en druk [Afbeelding 1]
2. Haal de reinigingsveer uit de voorraadkast. En plaats deze in de Draai de buis totdat je weerstand voelt. Houd altijd een veer van 20-30 cm aan. tussen de afvoerontstopper en de pijpopening
3. Draai de sleutel in een rechtopstaande positie.
4. Draai de slinger met de klok mee en draai hem naar maak de lente schoon
5. Nadat de blokkade is verholpen, wordt de sleutel teruggetrokken naar de Waterpas trekken en handmatig terugtrekken naar de opslagruimte. Herhaal dit. proces totdat de obstructie is verwijderd. Booroperatie



Caution

Draai altijd eerst de anti-rotatiebout vast voordat u de reinigingsveer draait. handmatig of met een elektrische boormachine

Richt de veer altijd van het lichaam af terwijl u de anti-rotatieschroef losdraait. bout.

Verwijder bij het ontstoppen van de gootsteen de waterfilter en andere voorwerpen.



Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril bij het onstoppen van afvoeren.

Wij raden aan de reinigingsveer eerst schoon te maken en te laten drogen.

Opslag rug naar binnen de opslag kamer voor toekomst gebruik.

Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

PRODUCT PARAMETER

MODEL	RC-2005Q
Voedingsmodus	Handmatige uitvoer
Kabellengte	25 voet
Diameter van de kabel	6,3 mm
Kabeltype	Hol

* Producteigenschappen, zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.






Upgrade · The Home Creator Way

MEKANISK HANDHÅLLEN RÖRRÖDDRÄDGARE


Modell: RC-2005Q

Modell: RC-2005Q

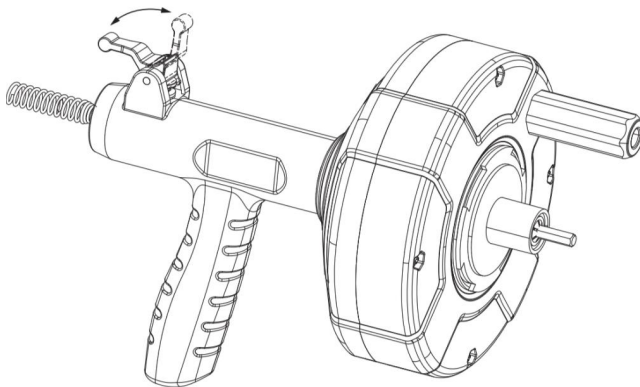

Läs noggrant igenom dessa bruksanvisningar innan man börjar arbeta

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

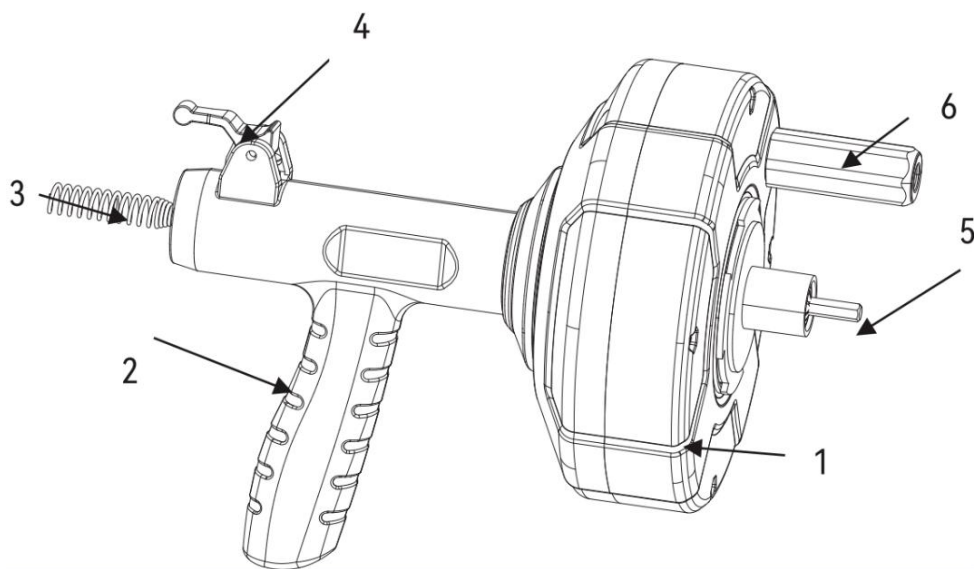


1. Förvaringskammare	4. Skiftnyckel
2. Verktygshandtag	5. Borradapter
3. Rengöringsfjäder	6. Vevhandtag

Ansökan:

Kök och badrum VVS: tvätt handfat, handfat, toaletter och golv och regn

Manuell drift:

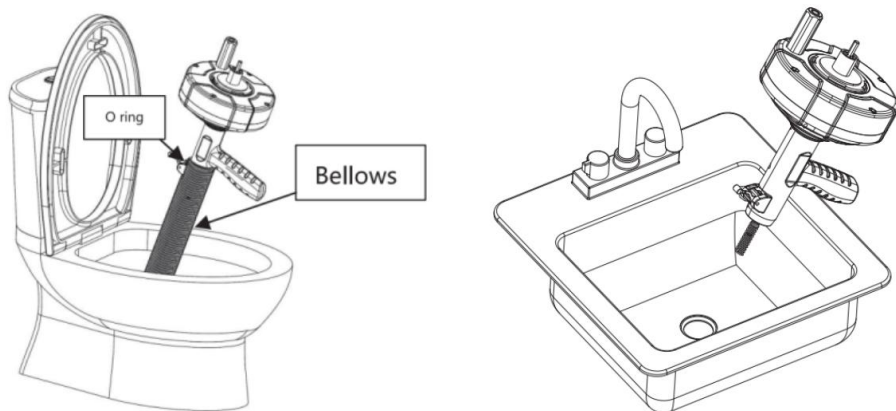

1. Håll i verktygshandtaget och tryck [Figur 1]
 2. Dra ut rengöringsfjädern ur skafferiet. Och sätt in den i rör tills du känner motstånd. Håll alltid en fjäder på 20–30 cm mellan avloppsrensaren och röröppningen
 3. Vrid nyckeln till upprätt läge.
 4. Vrid veven medurs och vrid till rengör fjädern
 5. När blockeringen har åtgärdats dras nyckeln tillbaka till i nivå och dras manuellt tillbaka till förvaringsrummet. Upprepa detta processen tills hindret är borttaget.
- Borrningsoperation

Caution

Dra alltid åt rotationssäkringsbulten innan du vrider rengöringsfjädern. manuellt eller med en elektrisk bormaskin

Rikta alltid fjädern bort från huset när du lossar rotationssäkringen. bult.

Ta bort vattenfilter och andra föremål när du rengör blockerade handfat.



Använd alltid handskar och ögonskydd när du rengör avlopp
Vi rekommenderar att rengöringsfjädern rengörs och låters torka innan
Förvaring tillbaka till de lagring kammare för framtida använda.
Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före
användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig
användning.

PRODUCT PARAMETER

MODELL	RC-2005Q
Matningsläge	Manuell utmatning
Kabellängd	25 fot
Kabelns diameter	6,3 mm
Kabeltyp	Ihålig

* Produkters specifikationer, utseende och design kan komma att ändras utan
föregående meddelande.

