



Upgrade · The Home Creator Way

MECHANICAL HAND-HELD PIPE DREDGER


Model: RC-2005F

Model: RC-2005F



Please read these operating instructions carefully before starting to work.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

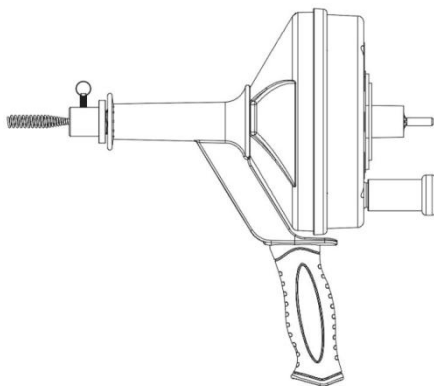


1. Tool Handle	4. Storage Chamber
2. Anti-rotation Bolt	5. Crank Handle
3. Cleaning Spring	6. Drill Adaptor

Application

Kitchen and bathroom plumbing: wash basins, sink, toilets and floor drains.

Manual Operation:

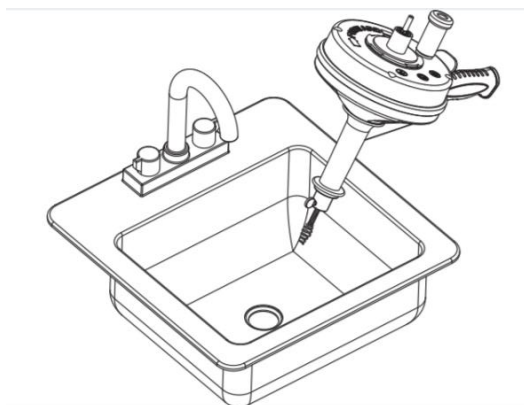

1. Hold the tool handle and press [Figure 1]
2. Pull the cleaning spring out of the pantry. And insert it into the tube until you feel resistance. Always keep a 20-30cm spring between the drain drain clog remover and the pipe opening
3. Wrench the wrench into an upright position.
4. Turn the crank according to the clockwise direction and turn to clean the spring
5. After the blockage is cleared, the wrench is pulled back to the level and pulled manually back to the storage room. Repeat this process until the obstruction is removed. Drill operation

Electric Drill Operation:

1. Connect the dredger and drill as shown in Figure2.
2. Pull the cleaning spring out of the pantry. And insert it into the pipe mouth.
3. Set the bit to a low to reset to avoid injury.
4. Start the drill at a low speed and increase the rotation speed according to the blocking type. Warning: keep both hands away from the handle when using to remove the blockage and prevent the rotary bolt from loosening.
5. Manually pull the cleaning spring back into storage. Repeat this process until the obstruction is removed.



Caution

Always tighten the anti-rotation bolt before turning the cleaning spring manually or with an electric drill.

Always point the spring away from the body whilst loosening the anti-rotation bolt. When clearing blocked sinks, remove water filters and other objects



Always wear gloves and eye protection when clearing drains

We recommend that the cleaning spring is cleaned and left to dry before storing back into the storage chamber for future use.

Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

PRODUCT PARAMETER	
MODEL	RC-2005F
Feed mode	Manual output
Cable length	25ft
Diameter of cable	6mm
Cable type	Hollow Hollow

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.





Upgrade · The Home Creator Way

DRAGUE À TUBES MÉCANIQUE MANUELLE


Modèle: RC-2005F

Modèle: RC-2005F



Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. avant de commencer à travailler.

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

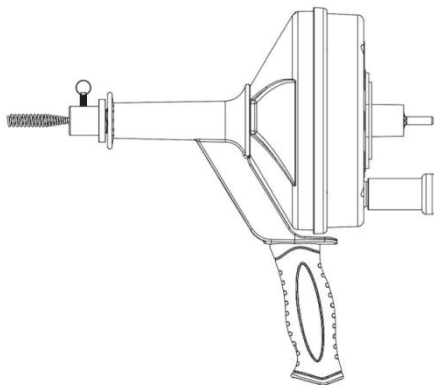


1. Poignée de l'outil	4. Chambre de stockage
2. Boulon anti-rotation	5. Manivelle
3. Nettoyage du ressort	6. Adaptateur de perceuse

Application

Plomberie de cuisine et de salle de bains : lavabos, éviers, toilettes et siphons de sol.

Fonctionnement manuel :

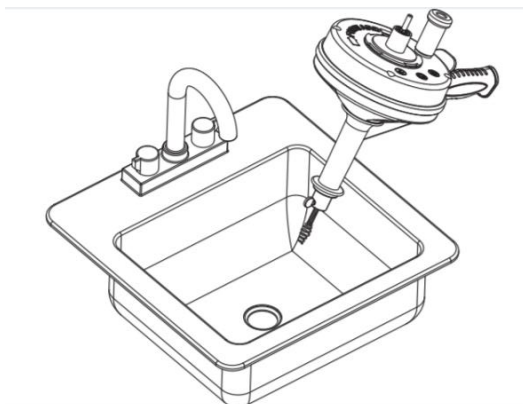

1. Tenez la poignée de l'outil et appuyez [Figure 1]
2. Retirez le ressort de nettoyage du compartiment prévu à cet effet. Et insérez-le dans le tube jusqu'à sentir une résistance. Gardez toujours un ressort de 20 à 30 cm. entre le déboucheur de canalisation et l'ouverture du tuyau
3. Redressez la clé.
4. Tournez la manivelle dans le sens horaire et tournez jusqu'à nettoyer le ressort
5. Une fois le blocage éliminé, la clé est retirée jusqu'à la butée. niveau et tiré manuellement vers la réserve. Répétez cette opération. Poursuivre jusqu'à ce que l'obstruction soit éliminée. Opération de forage

Électrique Opération de forage :

1. Connectez le dragueur et perceuse comme montré dans Figure 2.
 2. Tirer le ressort de nettoyage hors du garde-manger. Et insérez-le dans le tuyau. bouche.
 3. Réglez le un peu à bas à Régler pour éviter les blessures.
 4. Démarrer le percer un ta faible vitesse et augmenter la rotation vitesse selon Le type bloquant. Avertissement : conserver les deux mains écartées de la poignée quand utiliser à retirer le bloc l'âge et prévenir le rotatif boulon depuis desserrage.
 5. Manuellement tirer le ressort de nettoyage revient dans stockage. Répétez ceci processus
- Jusqu'à t il obstruction est supprimé.



Caution

Toujours serrer le anti-rotation boulon avant tourner le nettoyage printemps
Manuellement ou avec un électrique percer.

Toujours pointer le printemps de la corps tout en desserrant l'anti-rotation boulon.
Quand clairière bloqué évier, retirer eau filtres et autre objets



Portez toujours des gants et des lunettes de protection lorsque vous nettoyez les canalisations.

Nous recommandons de nettoyer le ressort de nettoyage et de le laisser sécher avant de le ranger dans son compartiment de rangement en vue d'une utilisation ultérieure.

Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

PRODUCT PARAMETER

MODÈLE	RC-2005F
Mode d'alimentation	Sortie manuelle
longueur du câble	25 pieds
Diamètre du câble	6 mm
Type de câble	Hollow Creux

* Les caractéristiques techniques, l'apparence et le design des produits peuvent être modifiés sans préavis.





Upgrade · The Home Creator Way

MECHANISCHER HANDROHRBAGGER


Modell: RC-2005F

Modell: RC-2005F



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. vor Arbeitsbeginn.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

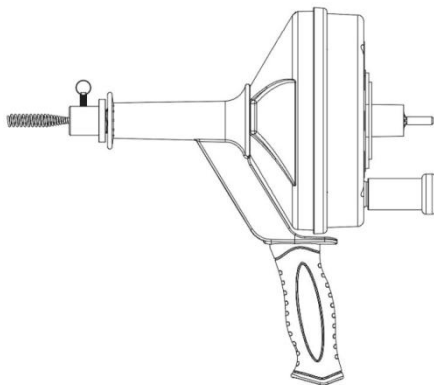


1. Werkzeuggriff	4. Lagerkammer
2. Verdrehsicherung	5. Kurbelgriff
3. Frühjahrsputz	6. Bohradapter

Anwendung

Sanitärinstallationen in Küche und Bad: Waschbecken, Spülbecken, Toiletten und Bodenabläufe.

Manuelle Bedienung:

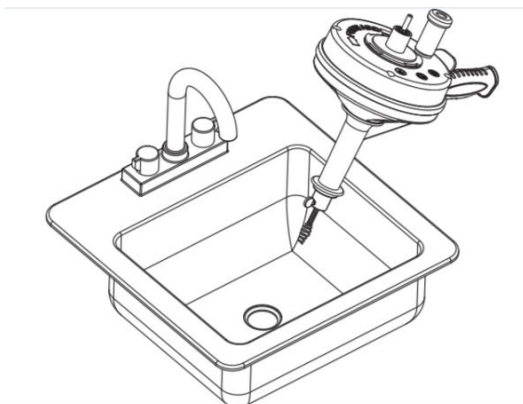

1. Halten Sie den Werkzeuggriff fest und drücken Sie [Abbildung 1]
2. Ziehen Sie die Reinigungsfeder aus dem Vorratsschrank und setzen Sie sie in die/den Den Schlauch so weit aufziehen, bis ein Widerstand spürbar ist. Immer eine 20–30 cm lange Feder bereithalten. zwischen dem Abflussreiniger und der Rohröffnung
3. Den Schraubenschlüssel in eine aufrechte Position bringen.
4. Drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn und drehen Sie sie bis die Feder reinigen
5. Nachdem die Verstopfung beseitigt ist, wird der Schraubenschlüssel zurückgezogen. waagrecht ausrichten und manuell zurück in den Lagerraum ziehen. Dies wiederholen. Verfahren, bis die Blockade beseitigt ist. Bohrvorgang

Elektrisch Bohrvorgang:

1. Verbinden Sie die Bagger und bohren als gezeigt in Abbildung 2.
2. Ziehen die Reinigungsfeder aus der Speisekammer. Und führen Sie es in das Rohr ein.
Mund.
3. Stellen Sie die etwas zu niedrig Zu um Verletzungen zu vermeiden.
4. Start Die bohren A ta niedrig Geschwindigkeit und erhöhen Die Drehung Geschwindigkeit gemäß
Der blockierender Typ. Warnung: behalten beide Hände weg vom Griff Wann mit entfernen Die Block Alter und verhindern Die rotierende Bolzen aus Lockerung.
5. Manuell ziehen die Reinigungsfeder zurück in Lagerung. Wiederholen Sie dies Verfahren
Bis T Er Obstruktion Ist ENTFERNT.



Caution

Stets anziehen Die Verdrehsicherung Bolzen vor drehen Reinigung Frühling
Manuell oder mit ein elektrisch bohren.

Stets Zeigen Sie Frühling von Körper während des Lösens der Verdrehsicherung
Bolzen.

Wann Clearing blockiert Waschbecken entfernen Wasser Filter Und andere

Objekte



Beim Reinigen von Abflüssen stets Handschuhe und Augenschutz tragen.

Wir empfehlen, die Reinigungsfeder zu reinigen und trocknen zu lassen, bevor sie zur späteren Verwendung wieder in die Aufbewahrungskammer gelegt wird.

Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.

Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

PRODUCT PARAMETER

MODELL	RC-2005F
Zuführungsmodus	Manuelle Ausgabe
Kabellänge	25 Fuß
Kabeldurchmesser	6 mm
Kabeltyp	Hollow Hohl

* Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.





Upgrade · The Home Creator Way

DRAGATORE MECCANICO PORTATILE PER TUBI


Modello: RC-2005F

Modello: RC-2005F



Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso, prima di iniziare a lavorare.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

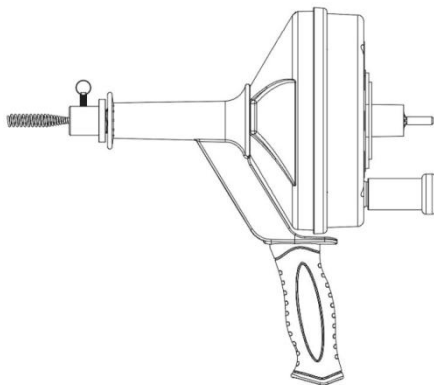


1. Impugnatura dell'utensile	4. Camera di stoccaggio
2. Bullone antirotazione	5. Manovella
3. Pulizia della molla	6. Adattatore per trapano

Applicazione

Impianti idraulici per cucina e bagno: lavabi, lavelli, WC e scarichi a pavimento.

Funzionamento manuale:

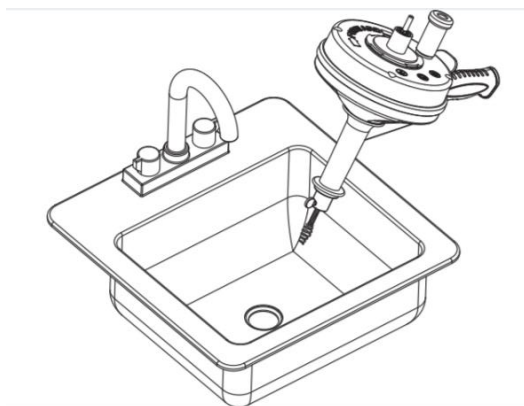

1. Tenere l'impugnatura dell'utensile e premere [Figura 1]
2. Estrarre la molla di pulizia dalla dispensa. E inserirla nel tubo fino a sentire resistenza. Mantenere sempre una molla di 20-30 cm tra lo scarico, il disotturante per scarichi e l'apertura del tubo
3. Ruotare la chiave in posizione verticale.
4. Ruotare la manovella in senso orario e ruotare per pulire la sorgente
5. Dopo aver rimosso l'ostruzione, la chiave viene tirata indietro verso il livellato e tirato manualmente indietro nel ripostiglio. Ripetere questa operazione processo fino alla rimozione dell'ostruzione. Operazione di perforazione

Elettrico Operazione di perforazione:

1. Collegare il draga e forare come mostrato in Figura 2.
2. Tirare la molla di pulizia fuori dal dispensa. E inseriscilo nel tubo bocca.
3. Imposta il un po' a basso A rimettere in ordine per evitare infortuni.
4. Avvia IL trapano UN ta Basso velocità e aumentare IL rotazione velocità secondo
IL tipo di blocco. Attenzione: tenere entrambe le mani via dalla maniglia Quando utilizzando per rimuovere IL bloccare età e impedire IL rotante bullone da allentamento.
5. Manualmente tiro la molla di pulizia torna in magazzinaggio. Ripeti questo processo
Fino a T Lui ostruzione È RIMOSSO.



Caution

Sempre sigillare IL antirotazione bullone Prima girando il pulizia primavera
Manualmente O con UN elettrico trapano.

Sempre indicare il primavera via dal corpo mentre allentando l'antirotazione bullone.

Quando radura bloccato lavandini, rimuovere acqua filtri E altro oggetti



Indossare sempre guanti e occhiali protettivi quando si puliscono gli

scarichi.

Si consiglia di pulire la molla di pulizia e di lasciarla asciugare prima di riporla nell'apposito alloggiamento per un utilizzo futuro.

Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

PRODUCT PARAMETER

MODELLO	RC-2005F
Modalità di alimentazione	Uscita manuale
lunghezza del cavo	25 piedi
Diametro del cavo	6 mm
Tipo di cavo	Hollow Vuoto

* Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.





Upgrade · The Home Creator Way

DRAGA MECÁNICA PORTÁTIL PARA TUBERÍAS


Modelo: RC-2005F

Modelo: RC-2005F



Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento. antes de empezar a trabajar.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

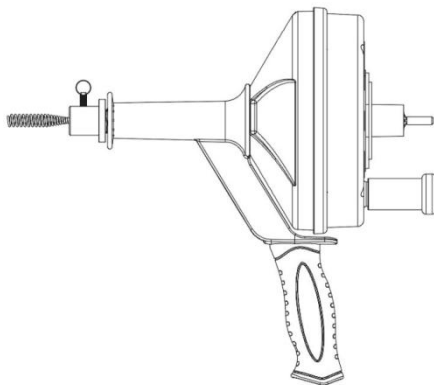


1. Mango de la herramienta	4. Cámara de almacenamiento
2. Tornillo antirrotación	5. Manivela
3. Limpieza de primavera	6. Adaptador de taladro

Solicitud

Fontanería de cocina y baño: lavabos, fregaderos, inodoros y desagües de suelo.

Funcionamiento manual:

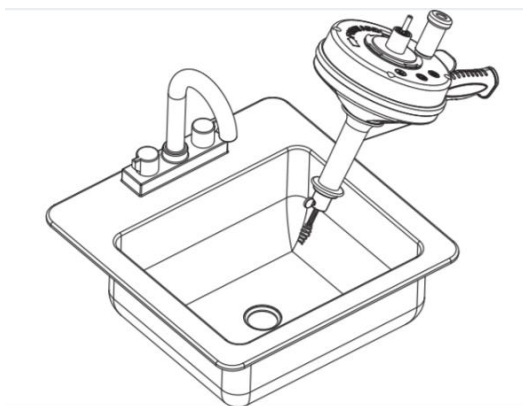

1. Sujete el mango de la herramienta y presione [Figura 1]
2. Saque el resorte de limpieza de la despensa. E insértelo en el Tubo hasta que sientas resistencia. Mantén siempre un resorte de 20-30 cm. entre el desatascador de desagües y la abertura de la tubería
3. Coloque la llave inglesa en posición vertical.
4. Gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj y gire a limpiar el manantial
5. Una vez eliminada la obstrucción, se tira de la llave hacia atrás hasta el nivelado y tirado manualmente de vuelta al cuarto de almacenamiento. Repita esto proceso hasta que se elimine la obstrucción. Operación de perforación

Eléctrico Operación de perforación:

1. Conecta el draga y perforar como mostrado en Figura 2.
 2. Tirar la limpieza sale del despensa. E insértelo en la tubería. boca.
 3. Establecer el un poco a un nivel bajo a solicitando evitar lesiones.
 4. Inicio el perforar a ejército de reserva bajo velocidad y aumentar el rotación velocidad según
- El tipo bloqueante. Advertencia: mantener ambas manos fuera desde el mango cuando usando para eliminar el bloquear edad y prevenir el giratorio tornillo de aflojamiento.
5. Manualmente jalar la primavera de limpieza vuelve a almacenamiento. Repite esto proceso
- Hasta t él obstrucción es remoto.



Caution

Siempre apretar el antirrotación tornillo antes girando el limpieza primavera A mano o con un eléctrico perforar.

Siempre el punto primavera desde cuerpo mientras se afloja el antirrotación tornillo.

Cuando claro obstruido fregaderos, eliminar agua filtros y otro objetos



Utilice siempre guantes y protección ocular al desatascar desagües.

Recomendamos limpiar el muelle de limpieza y dejarlo secar antes de guardarlo en la cámara de almacenamiento para su uso futuro.

Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

PRODUCT PARAMETER	
MODELO	RC-2005F
Modo de alimentación	Salida manual
Longitud del cable	25 pies
Diámetro del cable	6 mm
Tipo de cable	Hollow Hueco

* Los productos, tales como sus especificaciones, apariencia y diseño, están sujetos a modificaciones sin previo aviso.





Upgrade · The Home Creator Way

MECHANICZNA RĘCZNA POGLĘBIARKA DO RUR


Model: RC-2005F

Model: RC-2005F



Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, przed rozpoczęciem pracy.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

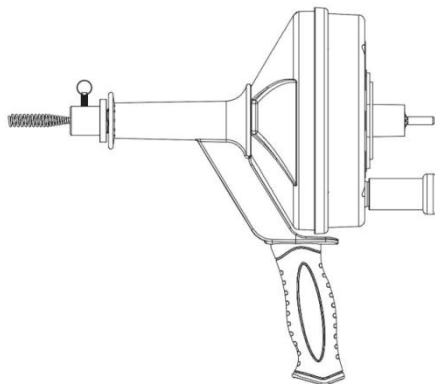


1. Uchwyt narzędzia	4. Komora magazynowa
2. Śruba zabezpieczająca przed obrotem	5. Korba
3. Sprzątanie wiosną	6. Adapter wiertarski

Aplikacja

Hydraulika kuchenna i łazienkowa: umywalki, zlewozmywaki, toalety i odpływy podłogowe.

Obsługa ręczna:

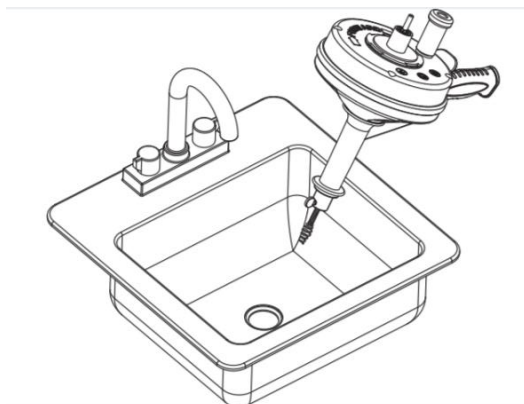

1. Trzymając uchwyt narzędzia, naciśnij [Rysunek 1]
2. Wyciągnij sprężynę czyszczącą ze spiżarni i włóż ją do rurkę, aż poczujesz opór. Zawsze trzymaj sprężynę o długości 20–30 cm. pomiędzy odpływem a otworem rury
3. Obróć klucz do pozycji pionowej.
4. Obrócić korbę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przekręcić do wyczyść sprężynę
5. Po usunięciu blokady należy odciągnąć klucz do tyłu wypoziomować i ręcznie wyciągnąć z powrotem do magazynu. Powtórzyć tę czynność proces, aż przeszkoda zostanie usunięta. Operacja wiertnicza

Elektryczny Operacja wiertnicza:

1. Podłącz pogłębiarka i wiertło jako pokazano w Rysunek 2.
 2. Pociągnij wyjmij sprężynę czyszczącą spiżarni. I włóż to do rury usta.
 3. Ustaw trochę za nisko Do prośba o uniknięcie obrażeń.
 4. Rozpocznij ten wiertarka A ta Niski prędkość i zwiększyć ten obrót prędkość według
Ten typ blokujący. Ostrzeżenie: zachować obie ręce z dala z uchwytu Kiedy używając do usunąć ten blok wiek i zapobiegać ten obrotowy śruba z rozwolnienie.
 5. Ręcznie ciągnąć sprężynę czyszczącą z powrotem do składowanie. Powtórz to proces
- Dopóki T On przeszkoda Jest REMOVED.



Caution

Zawsze dokręcać ten antyrotacyjny śruba zanim obracając czyszczenie wiosna
Ręcznie Lub z jakiś elektryczny wiertarka.

Zawsze wskazać wiosna z dala z ciało jednocześnie luzując blokadę przeciwoobrotową śruba.

Gdy clearing zablokowany zlew, usunąć woda filtry I Inny obiekty



Podczas czyszczenia odpływów zawsze należy nosić rękawice i okulary ochronne.

Zalecamy wyczyszczenie sprężyny czyszczącej i pozostawienie jej do wyschnięcia przed ponownym włożeniem do komory magazynowej w celu późniejszego użycia.

Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

PRODUCT PARAMETER

MODEL	RC-2005F
Tryb podawania	Wyjście ręczne
Długość kabla	25 stóp
Średnica kabla	6 mm
Typ kabla	Hollow Dziurawy

* Produkty mogą podlegać zmianom dotyczącym specyfikacji, wyglądu i konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.





Upgrade · The Home Creator Way

MECHANISCHE HANDGEHEDEN PIJPBAGGERS


Model: RC-2005F

Model: RC-2005F



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat hij aan het werk gaat.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

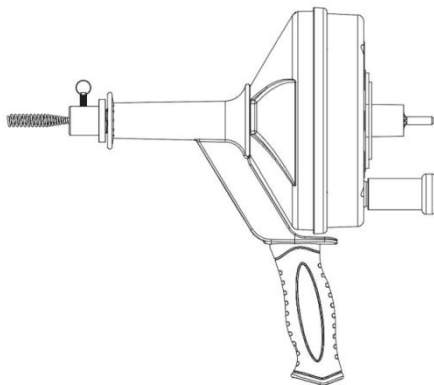


1. Gereedschapshandvat	4. Opslagruimte
2. Anti-rotatiebout	5. Draaihendel
3. Lente schoonmaak	6. Booradapter

Sollicitatie

Sanitair in keukens en badkamer: wastafels, gootsteen, toiletten en vloerafvoeren.

Handmatige bediening:

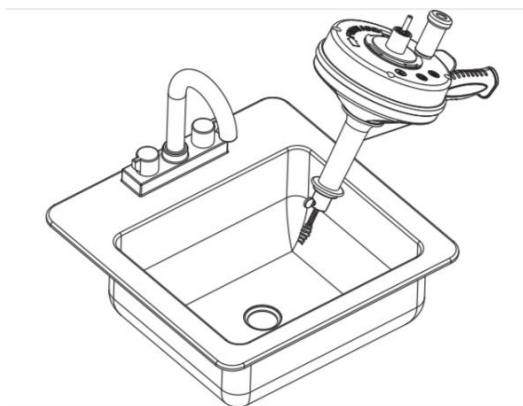

1. Houd de handgreep van het gereedschap vast en druk [Afbeelding 1]
2. Haal de reinigingsveer uit de voorraadkast. En plaats deze in de Draai de buis totdat je weerstand voelt. Houd altijd een veer van 20-30 cm aan. tussen de afvoerontstopper en de pijpopening
3. Draai de sleutel in een rechtopstaande positie.
4. Draai de slinger met de klok mee en draai hem naar maak de lente schoon
5. Nadat de blokkade is verholpen, wordt de sleutel teruggetrokken naar de Waterpas trekken en handmatig terugtrekken naar de opslagruimte. Herhaal dit. proces totdat de obstructie is verwijderd. Booroperatie

Elektrisch Booroperatie:

1. Verbind de baggerschip en boor als getoond in Figuur 2.
2. Trekken de schoonmaakveer uit de voorraadkast. En steek het in de buis. mond.
3. Stel de beetje naar een laag naar rquesetting om blessures te voorkomen.
4. Beginnen de oefening A ta laag snelheid en verhoging de rotatie snelheid volgens

De blokkerend type. Waarschuwing: houd beide handen weg van het handvat wanneer door gebruik te maken van verwijderen de blok leeftijd en voorkomen de draaiend bout van losmaken.

5. Handmatig trekken de schoonmaakveer terug in opslag. Herhaal dit proces Tot T Hij obstructie is VERWIJDERD.



Caution

Altijd vastdraaien de anti-rotatie bout voor draaien schoonmaak lente Handmatig of met een elektrisch oefening.

Altijd wijs de spring weg van de lichaam terwijl de anti-rotatie wordt losgemaakt bout.

Wanneer opruimen geblokkeerd gootstenen, verwijderen water filters En ander objecten



Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril bij het ontstoppen

van afvoeren.

Wij adviseren om de reinigingsveer schoon te maken en te laten drogen voordat u deze terugplaatst in de opbergruimte voor toekomstig gebruik.

Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

PRODUCT PARAMETER

MODEL	RC-2005F
Voedingsmodus	Handmatige uitvoer
Kabellengte	25 voet
Diameter van de kabel	6 mm
Kabeltype	Hollow Hol

* Producteigenschappen, zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.





Upgrade · The Home Creator Way

MEKANISK HANDHÅLLEN RÖRMUDDRINGSMASKIN


Modell: RC-2005F

Modell: RC-2005F



Läs dessa bruksanvisningar noggrant innan arbetet påbörjas.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

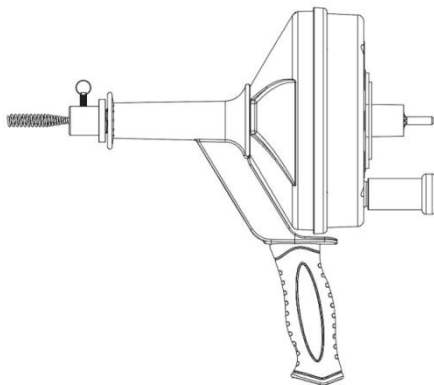


1. Verktygshandtag	4. Förvaringskammare
2. Rotationssäkringsbult	5. Vevhandtag
3. Rengöringsfjäder	6. Borradapter

Ansökan

Kök och badrum VVS: tvättställ, handfat, toaletter och golvvavlopp.

Manuell drift:

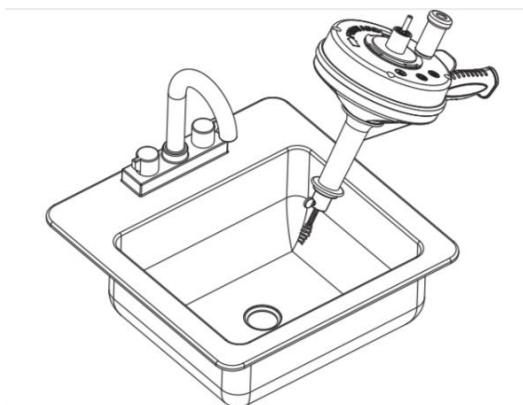

1. Håll i verktygshandtaget och tryck [Figur 1]
 2. Dra ut rengöringsfjädern ur skafferiet. Och sätt in den i rör tills du känner motstånd. Håll alltid en fjäder på 20–30 cm mellan avloppsrensaren och röröppningen
 3. Vrid nyckeln till upprätt läge.
 4. Vrid veven medurs och vrid till rengör fjädern
 5. När blockeringen har åtgärdats dras nyckeln tillbaka till i nivå och dras manuellt tillbaka till förvaringsrummet. Upprepa detta processen tills hindret är borttaget.
- Borrningsoperation

Elektrisk Borroperation:

1. Anslut mudderverk och borra som visas i Figur 2.
2. Dra rengöringsfjädern ut ur skafferiet. Och sätt in det i röret mun.
3. Ställ in lite till låg till inställning för att undvika skador.
4. Starta de borra en ta låg hastighet och öka de rotation hastighet enligt Den blockerande typ. Varning: behåll båda händerna bort från handtaget när använder för att ta bort de blockera ålder och förhindra de roterande bult från lossning.
5. Manuellt dra rengöringsfjädern tillbaka in i lagring. Upprepa detta behandla Fram till t han hinder är borttagen.



Caution

Alltid spänna de antirotation bult före vrida rengöring fjädra

Manuellt eller med en elektrisk borra.

Alltid peka på springa bort från kropp samtidigt som man lossar rotationsskyddet bult.

När clearing blockerad handfat, ta bort vatten filter och andra föremål



Använd alltid handskar och ögonskydd när du rengör avlopp

Vi rekommenderar att rengöringsfjädern rengörs och låters torka innan den förvaras tillbaka i förvaringsfacket för framtida bruk.

Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

PRODUCT PARAMETER

MODELL	RC-2005F
Matningsläge	Manuell utmatning
Kabellängd	25 fot
Kabelns diameter	6mm
Kabeltyp	Hollow Ihålig

* Produkters specifikationer, utseende och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

